
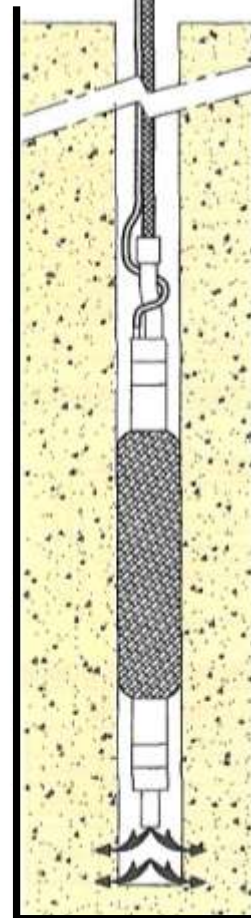
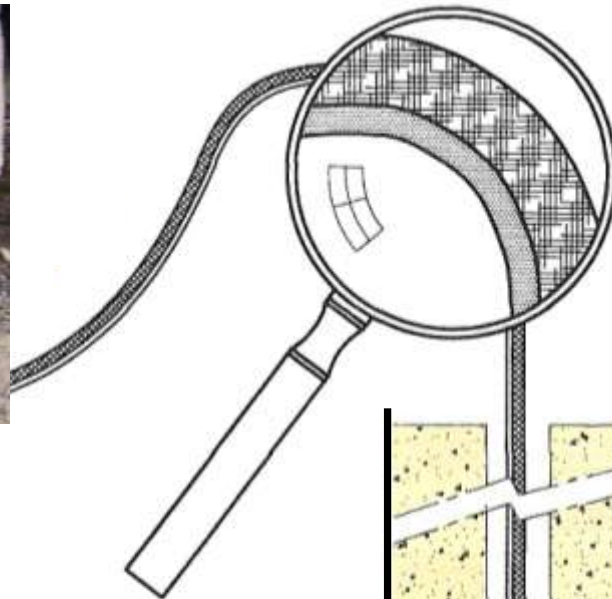


FLEXIBLE DOUBLE THERMOSOUE

Gonflage et Injection de coulis



Flexible double thermosoudé - Injection / Gonflage
Conçu pour le gonflage de nos obturateurs et l'alimentation de ceux-ci en produits de consolidation.

✚ **Flexible de gonflage :**

ID 3 mm and OD 6 mm – PS 75 bar à 23°C.
Marqué tous les 333 mm.

✚ **Flexible d'injection :**

Proposé dans deux diamètres : $\frac{1}{2}$ " – $\frac{3}{4}$ "
Disponible en 25m ou 50 m (autres Long sur demande)
PS: 207 bar pour $\varnothing \frac{1}{2}$ " et 155 bar pour $\varnothing \frac{3}{4}$ "

Ou séparément:

✚ **Flexible de gonflage RILSAN**

Polyamide 12 – Flexible 6 x 3 mm – Couleur noire
PS: 45 bar (à 20°C) – Longueur : suivant votre demande

✚ **Flexible pour injection de coulis**

Caoutchouc synthétique renforcé de tresses métalliques.
Revêtement extérieur résistant à l'abrasion. Longueurs standardisées de 25 et 50 m (autres longueurs sur demande).
Flexibles équipés d'embouts JIC tournants.

Autres longueurs et diamètres sur demande

PETROMETALIC

11 Rue des Ecluses de Selles
F-59405 CAMBRAI CEDEX

Courriel : joelle.doise@petrometalic.com

Tel : (0033) 03 27 72 06 20

Fax : (0033) 03 27 72 06 31

Issue 06-2008/SC