


# TUBULURE A SOUDER TUYAUTERIE GALVA RACCORD ELECTROZINGUE

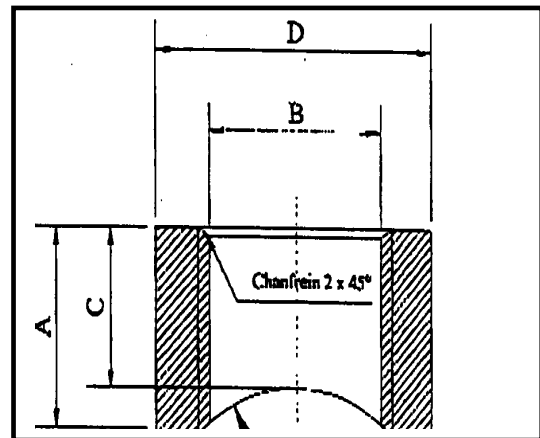

Désignation : Tubulure DN (aa) TP (bb)

Exemple : TUBULURE DN 15 TP 25

Matières : Acier soudable

Ø Nominal en mm (DN)											
10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150	
Code diamètre											
10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150	



- Tube sans soudure ASTM A 106 GR B
- Galva à chaud Intérieur/Extérieur
- Longueurs commerciales de 5 à 7 m
- Epruvé suivant A530/A530 M

## Gamme tenue en stock

Ø nominal	Epaisseur	Ø nominal	Epaisseur
17.2	2.3	48.3	3.7
21.3	2.6	60.3	3.9
26.9	2.9	73.1	5
33.4	3.4	88.9	5.6
42.2	3.6	114.3	6



- Raccord ASTM A 105
- Electrozingué blanc
- Série 3000 NPT/3000 BSP
- PS : 210 bar

- Certificats des caractéristiques mécaniques et de l'analyse chimique
- Produit sur stock

**PETROMETALIC**  
32, rue de l'Ermitage  
F - 78000 VERSAILLES  
☎ +331 39 23 96 70  
☎ +331 39 23 96 71

[negoceversailles@petrometallic.com](mailto:negoceversailles@petrometallic.com)

**PETROMETALIC**  
11, rue des Ecluses de Selles - BP 287  
F - 59403 CAMBRAI CEDEX  
☎ +333 27 72 06 60  
☎ +333 27 72 06 61

[negocecambrai@petrometallic.com](mailto:negocecambrai@petrometallic.com)